

Indikačná jednotka integrovaného palubného systému MIREL RM2

Typ **RM2IN.S**

ilustračný obrázok

Indikačná jednotka RM2IN.S je perifériou integrovaného palubného systému MIREL RM2 určená na pult stanovišťa dráhového vozidla. Zariadenie komunikuje so základnou jednotkou cez sériovú linku RS485.


Indikačná jednotka zobrazuje okamžitú rýchlosť HDV pomocou 3 miestneho maticového LED displeja, ktorý v prípade prekročenia maximálnej rýchlosti indikuje prekročenie blikaním zobrazovanej okamžitej rýchlosti. Zariadenie plní funkcie indikácie s úrovňou integrity bezpečnosti SIL0.

Ďalej slúži na, indikáciu intervencie integrovaného palubného systému, indikáciu poruchových stavov a indikáciu svetelnej výzvy pre kontrolu bdelyosti rušňovodiča. Ďalej obsahuje snímač intenzity osvetlenia a tlačidlo pre nulovanie intervencie integrovaného palubného systému.

Fixačné komponenty sú dodávané s produktom.



Nomenklatúra

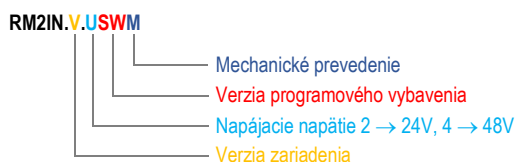

Modifikácie

Označenie	Napájacie napätie [VDC]	Verzia programového vybavenia	Mechanické prevedenie	Maximálna indikovaná rýchlosť [km/h]	Indikácia pre kontrolu bdelyosti	Poznámky
RM2IN.S.201A	24	01	A	190	✓	1)
RM2IN.S.401A	48	01	A	190	✓	1)

1) homologizované v Čechách

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Bez záznamu.

Mechanické prevedenie

Označenie	Rozmery Š x V x H [mm]	Hmotnosť [kg]	Počet tlačidiel	Prevedenie RS485
A	80 x 100x 64	0,3	1	priebežné
B	100 x 80 x 64	0,3	1	priebežné

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
1976RM2	200603	Technické podmienky
1992RM2	200813	Inštalčná príručka
980M	200930	Box 72x72 Podmienky zabudovania
1986RM2	190709	Návod na obsluhu
1987RM2	190709	Návod na údržbu, diagnostika

Použitie

MIREL RM2 – integrovaný palubný systém

Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Bez záznamu.

